(Axial Fan)

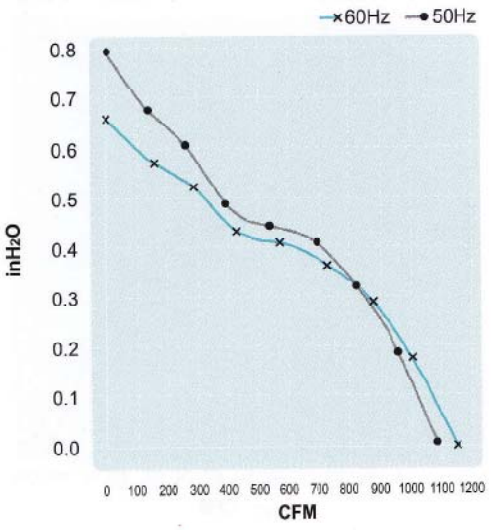

Thermal Protection

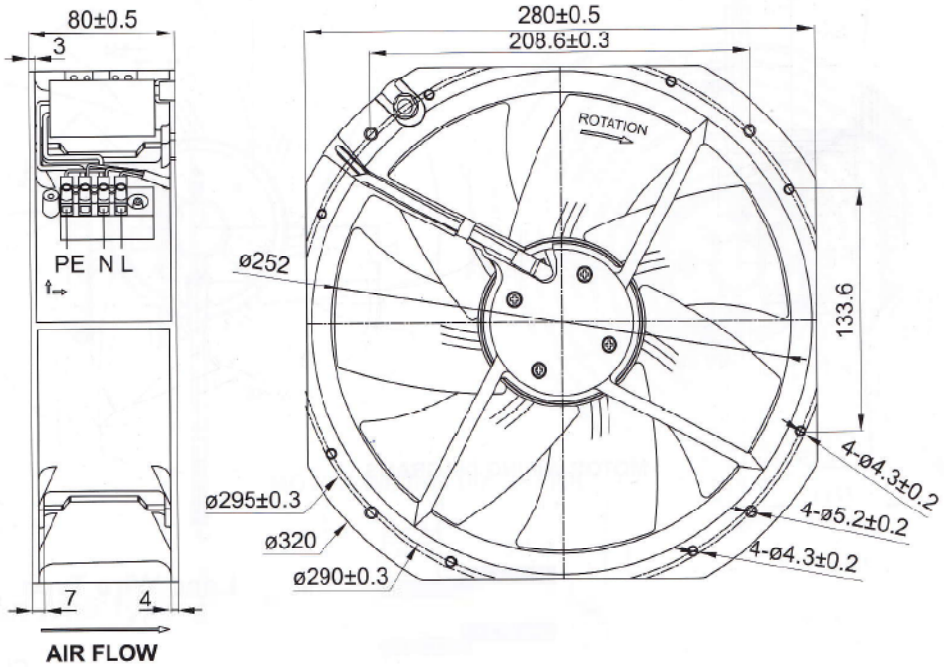

Cl. F

E136370 E136370

Spec. / Model	Rated Voltage V	Frequency Hz	Input Power W	Rated Current A	Locked Current A	Speed RPM	Maximum Air Flow m³/min.	Maximum Air Flow CFM	Maximum Pressure mmH2O	Maximum Pressure InchH2O	Capacitor μF/VDB	Noise dB	Weight kg
UF250BMB11H1C2A	115V	50	112	1.00	1.90	2550	31	1090	20.0	0.78	12/250	68	2.8
		60	148	1.50	1.90	2700	32	1130	16.5	0.65		70	
UF250BMB23H1C2A	230V	50	119	0.59	0.91	2550	31	1090	20.0	0.78	4/450	68	2.8
		60	158	0.82	0.91	2700	32	1130	16.5	0.65		70	